


**EG- Konformitätserklärung**

EG-Konformitätserklärung  
 Name des Ausstellers: Nobily GmbH, Grüner Talstraße 73-79, D-58644 Iserlohn  
 Produktbeschreibung: Sender / Empfänger  
 Typenbezeichnung:  
 NOBILY 1 Kanal-Wandsender-Timer, NOBILY 5 Kanal-Wandsender-Timer

Die bezeichneten Produkte sind in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie:  
 2014/53/EU  
 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkausrüstungen auf dem Markt.  
 2011/65/EU  
 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.  
 2014/30/EU  
 Richtlinie des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.  
 2014/35/EU  
 Richtlinie des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.  
 Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinien wird insbesondere durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:




- EN60335-1 :2012
- EN60335-2-97: 2006+A11; 2008+A2; 2010
- EN55014-1: 2012-05
- EN55014-2: 2016-01
- EN61000-3-2: 2015-03
- EN61000-3-3: 2015-03
- EN300 220-2 V2.4.1
- EN301 489-1 V1.9.2
- EN301 489-3 V1.6.1
- EN62479: 2010

Ort / Datum: Iserlohn 01.07.2019  
 Name / Funktion und Unterschrift: Hr. Martin Bauer (Prokurist) / ppa 

Firmenstempel:

**Nobily GmbH**  
 Grüner Talstr. 73-79  
 Tel. 023 71/ 7 97 99-0  
 info@nobily.de  
 www.nobily.de  
 58644 Iserlohn

**Allgemeiner Hinweis**

-  **Hinweis:** Sender keiner Feuchtigkeit aussetzen.
-  Sollte die Sendeleistung merklich nachlassen, tauschen Sie die Batterie.
-  Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass die Knopfzelle richtig eingelegt ist.

**Technische Daten**

- Versorgungsspannung: 3V
  - Batterie: (CR2430)
  - Sendefrequenz: 433,92MHz
  - Sendeleistung: 10 mW
  - Betriebstemperatur: -10°C - +50°C
  - Übermittlungsabstand: ca.100m im Freien
  - Reichweite im Gebäude: ca. 35m (abh. von der Bausubstanz)
- Nobily 1/5-Kanal-Timer sind beide optional.  
 Die Nummer im unteren Bereich des Displays zeigt den aktuellen Kanal an. Drücken Sie „P1-“, um in einen unteren, und „P1+“ um in einen höheren Kanal zu wechseln. Der Gruppenkontrollmodus wird aktiviert, wenn Sie nach dem letzten Kanal oder vor dem ersten Kanal „P1+“ bzw. „P1-“ drücken. Nun sind alle Kanäle auf dem Display markiert und alle Kanäle sind gültig.


Nobily GmbH - Grüner Talstr. 73-79 - D-58644 Iserlohn  
 Tel: +49(0) 23 71/ 7 97 99 - 0 - Mail: shop@nobily.de - http://www.nobily.de

# NOBILY®

## Funk PR/PRE 5 Kanal Wandsender Timer Standard Bedienungsanleitung


Art.Nr.: 1231118515001 (5 Kanal)

**Sender Spezifikation**

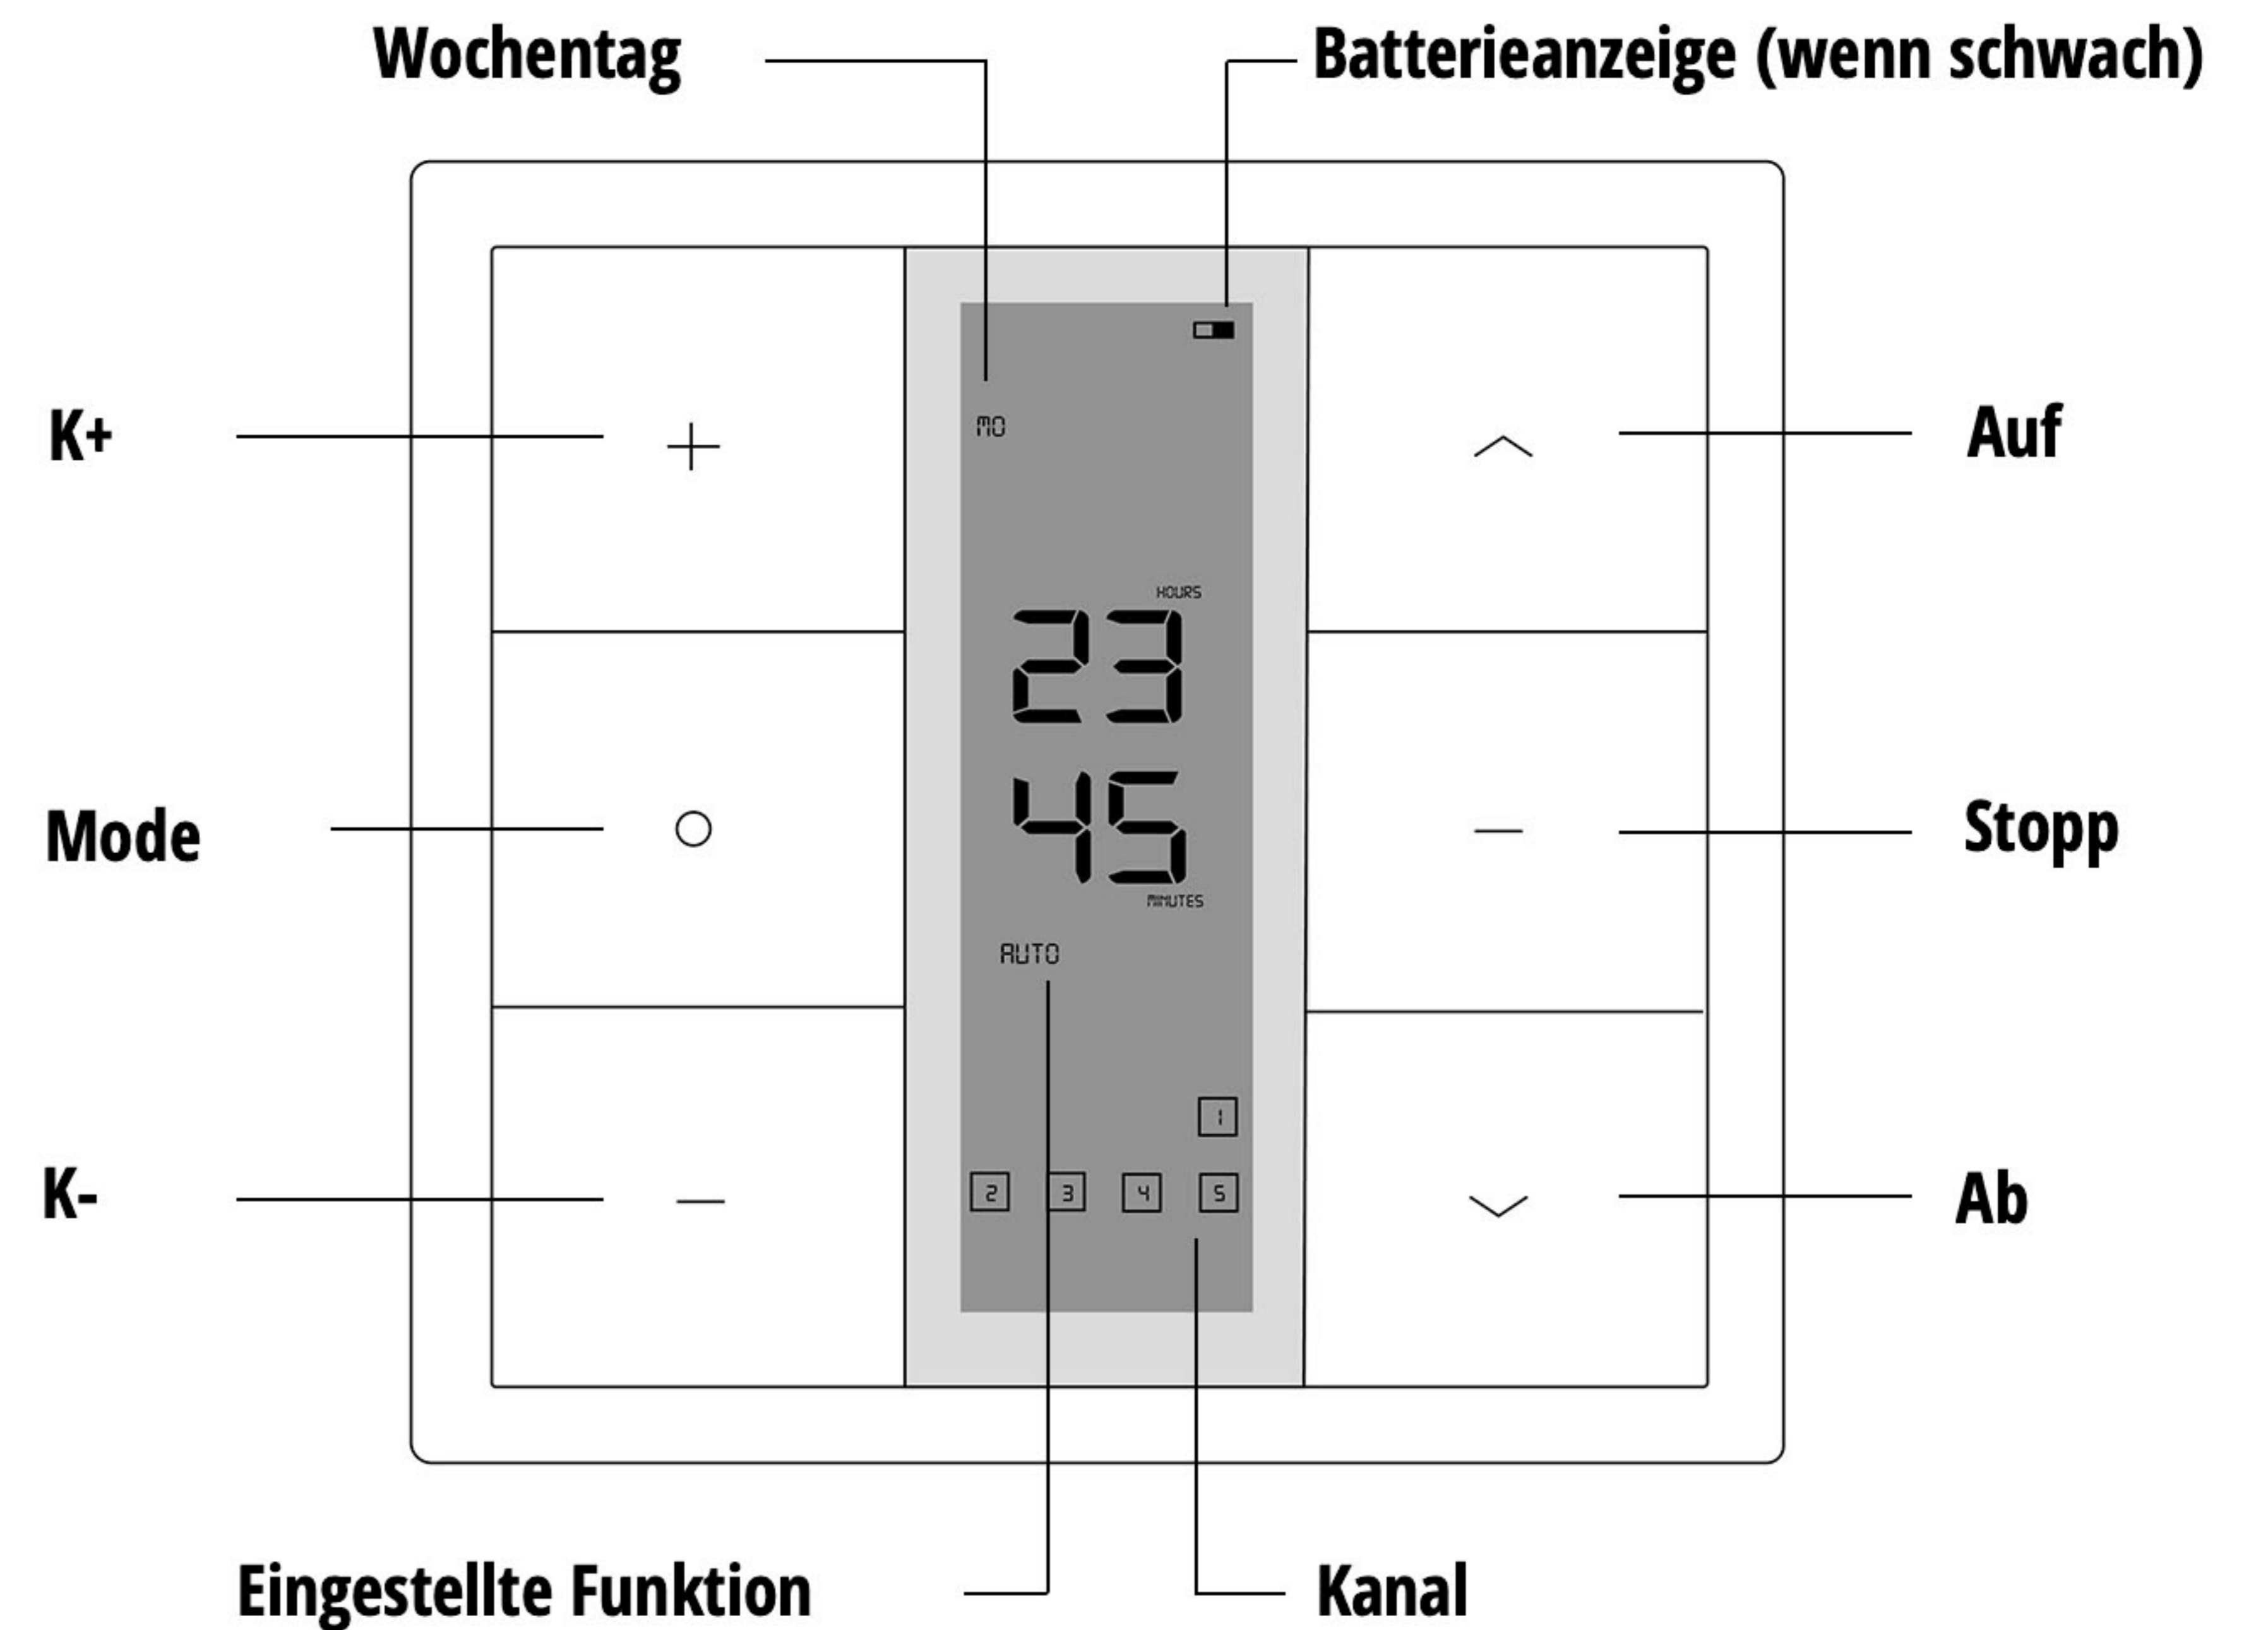

(Mode + K+ = P2)

## E Effektive Kanalauswahl

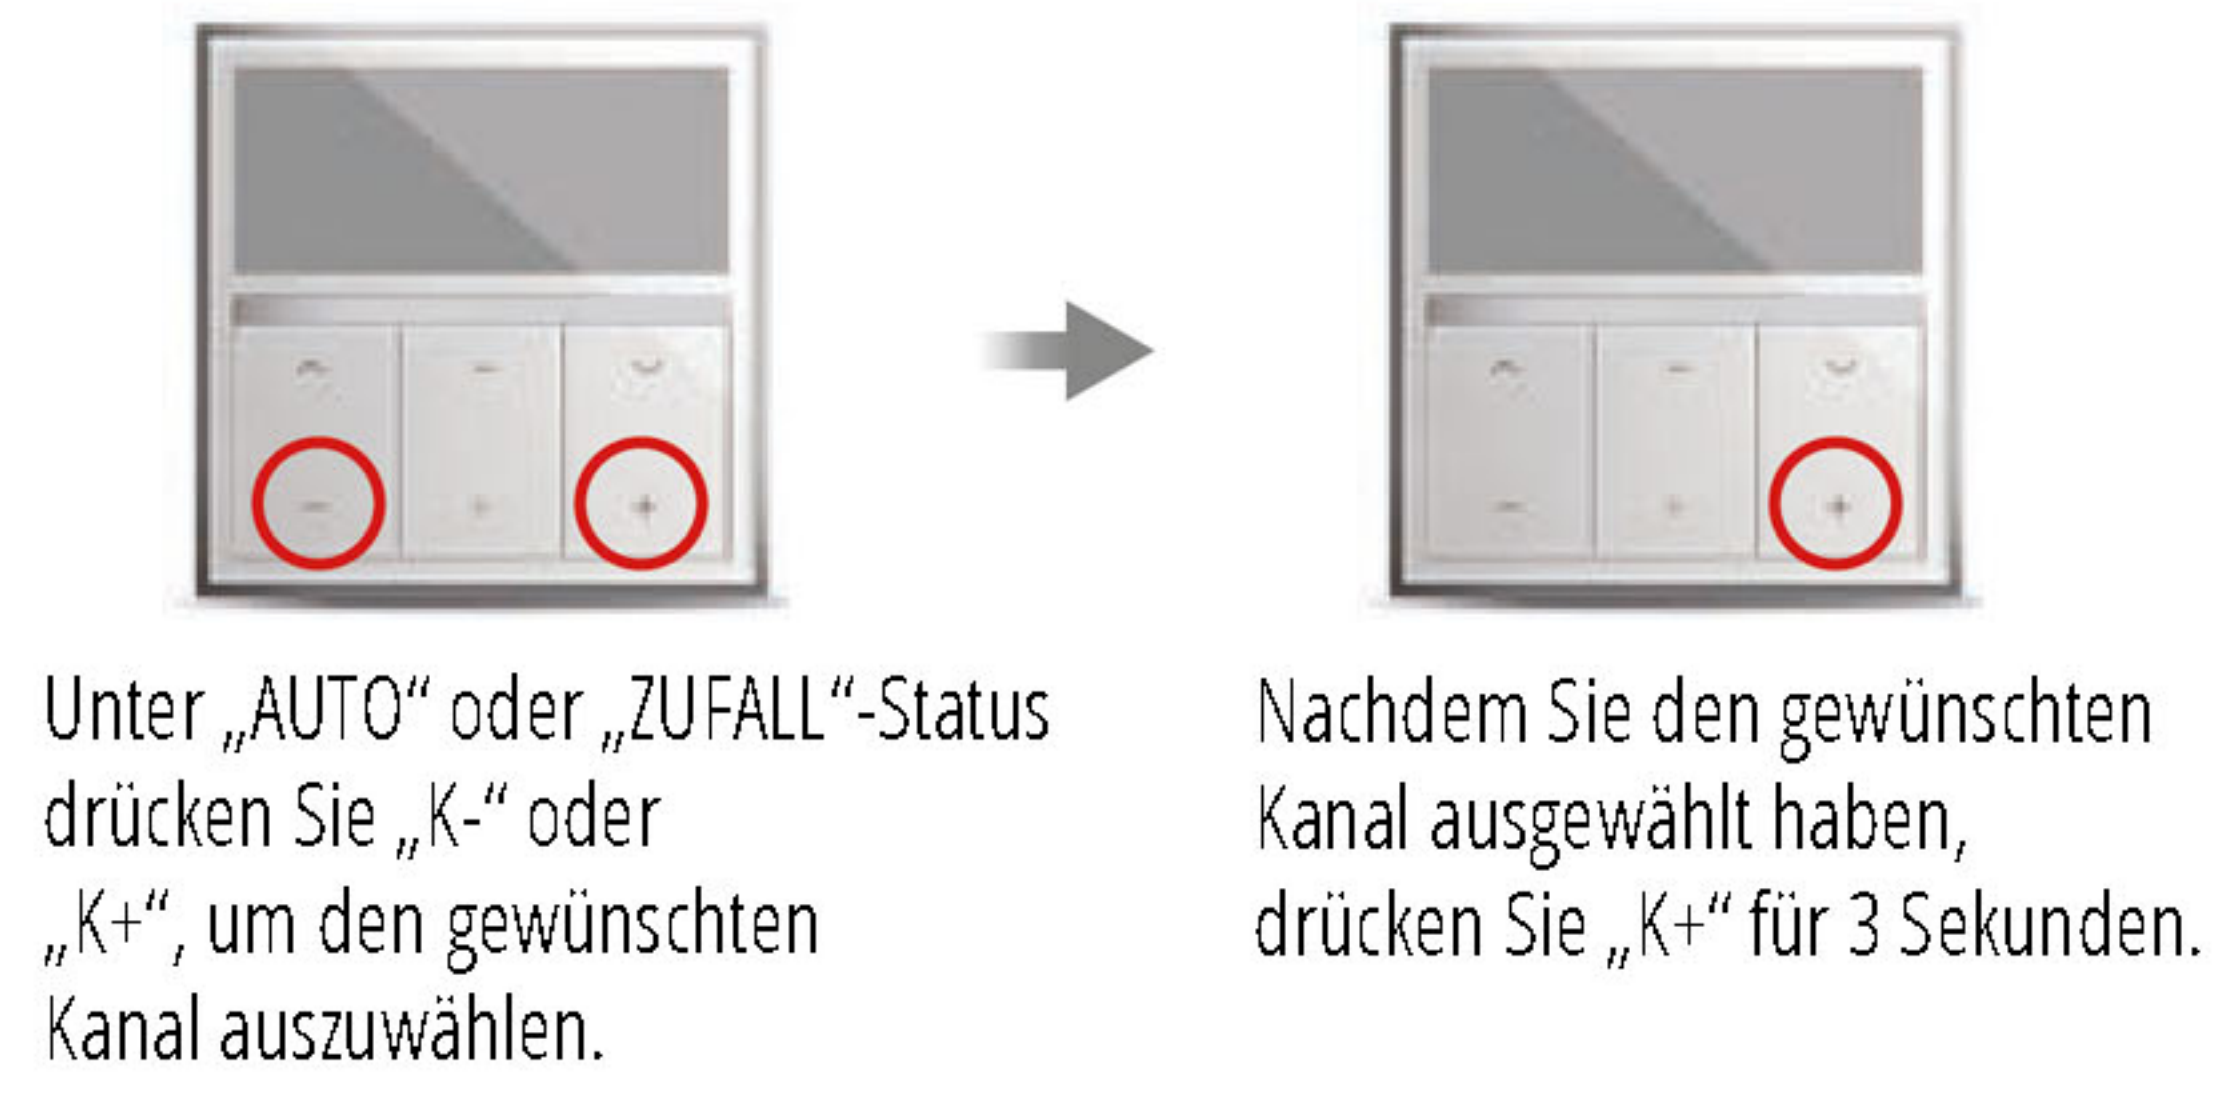


**!** Der Nobily 1-Kanal-Timer besitzt diese Funktion nicht

**OK**


Der Kanal ist nicht markiert: AUTO / ZUFALL nicht aktiv.  
Kanal markiert: AUTO / ZUFALL aktiv.

## B Betriebsmodus

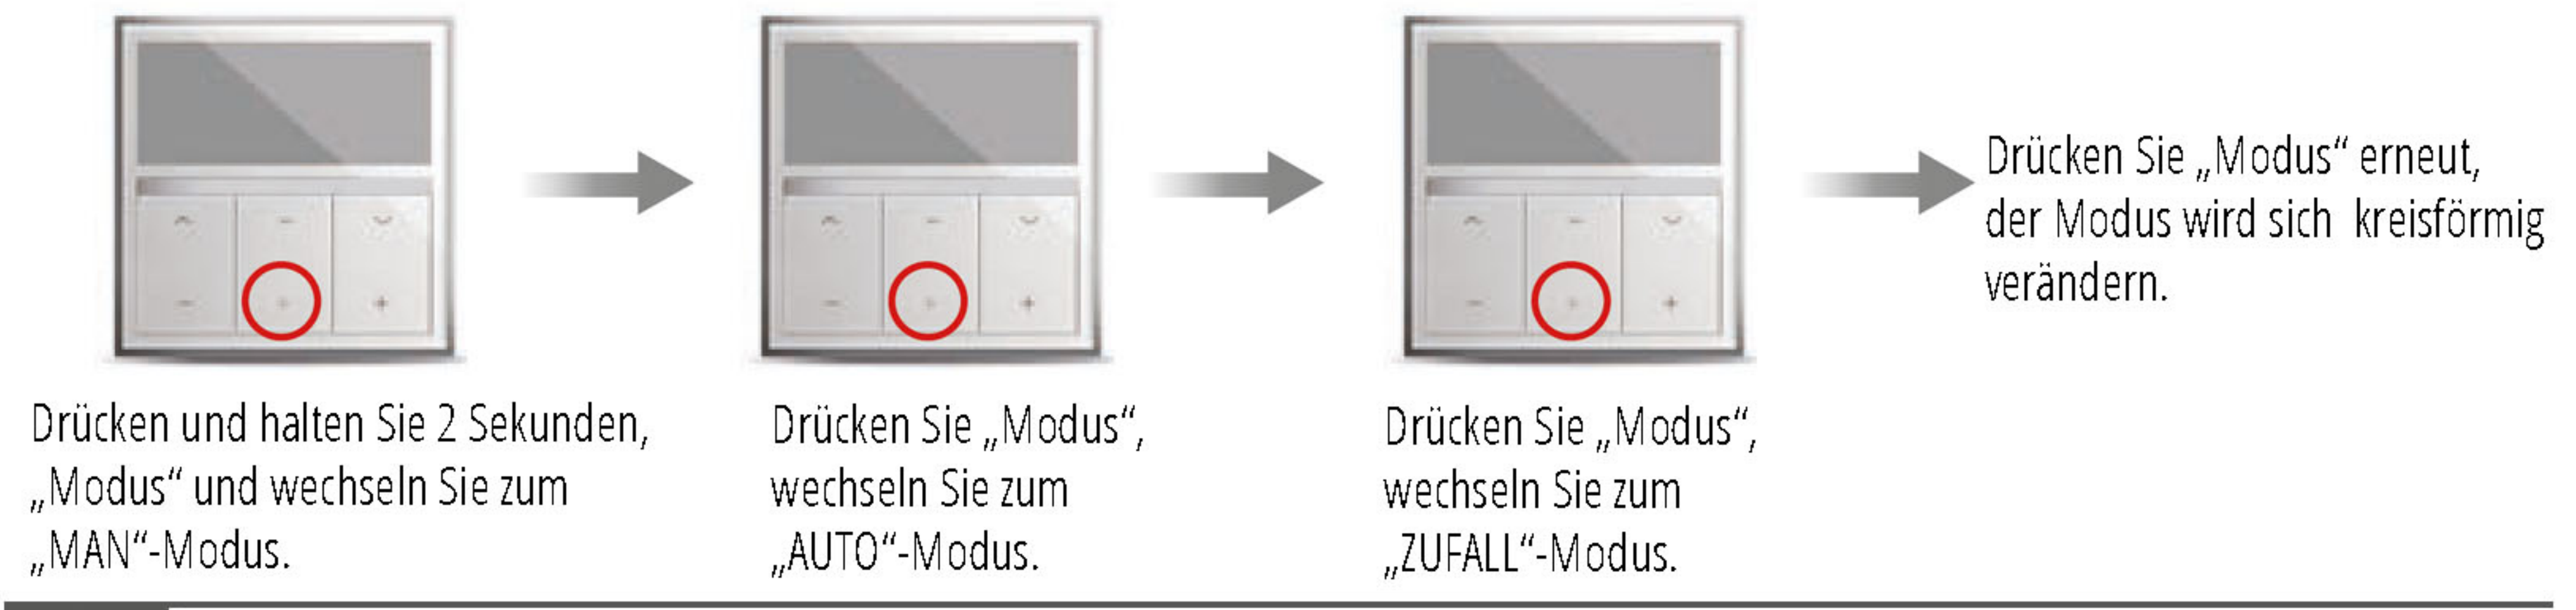


**!** MAN: Manueller-Modus - Keine Timerfunktion.  
AUTO: Automatik-Modus - Mit Timerfunktion.  
ZUFALL: Zufalls-Modus - Timerfunktion +/- 15 Minuten.

## U Uhrzeit einstellen (nur unter manuellem Modus)

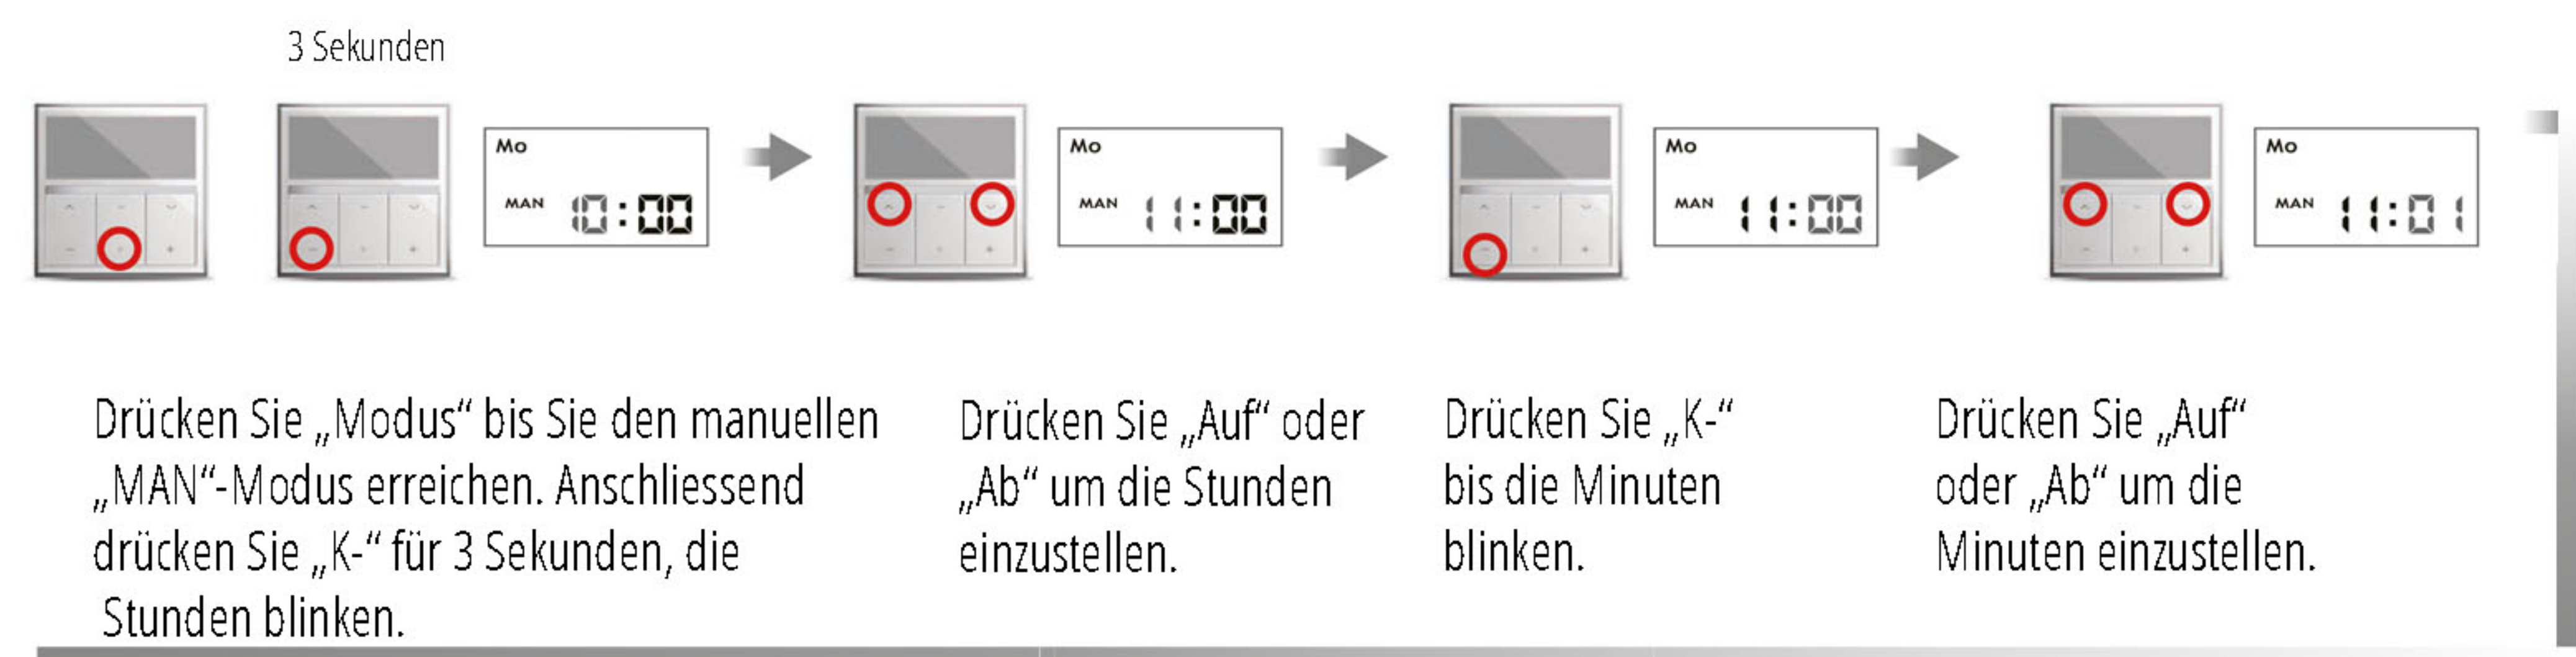

**!** Der Einstellprozess wird nach 60 Sekunden ohne Speichern automatisch verlassen, sofern keine Eingabe erfolgt.

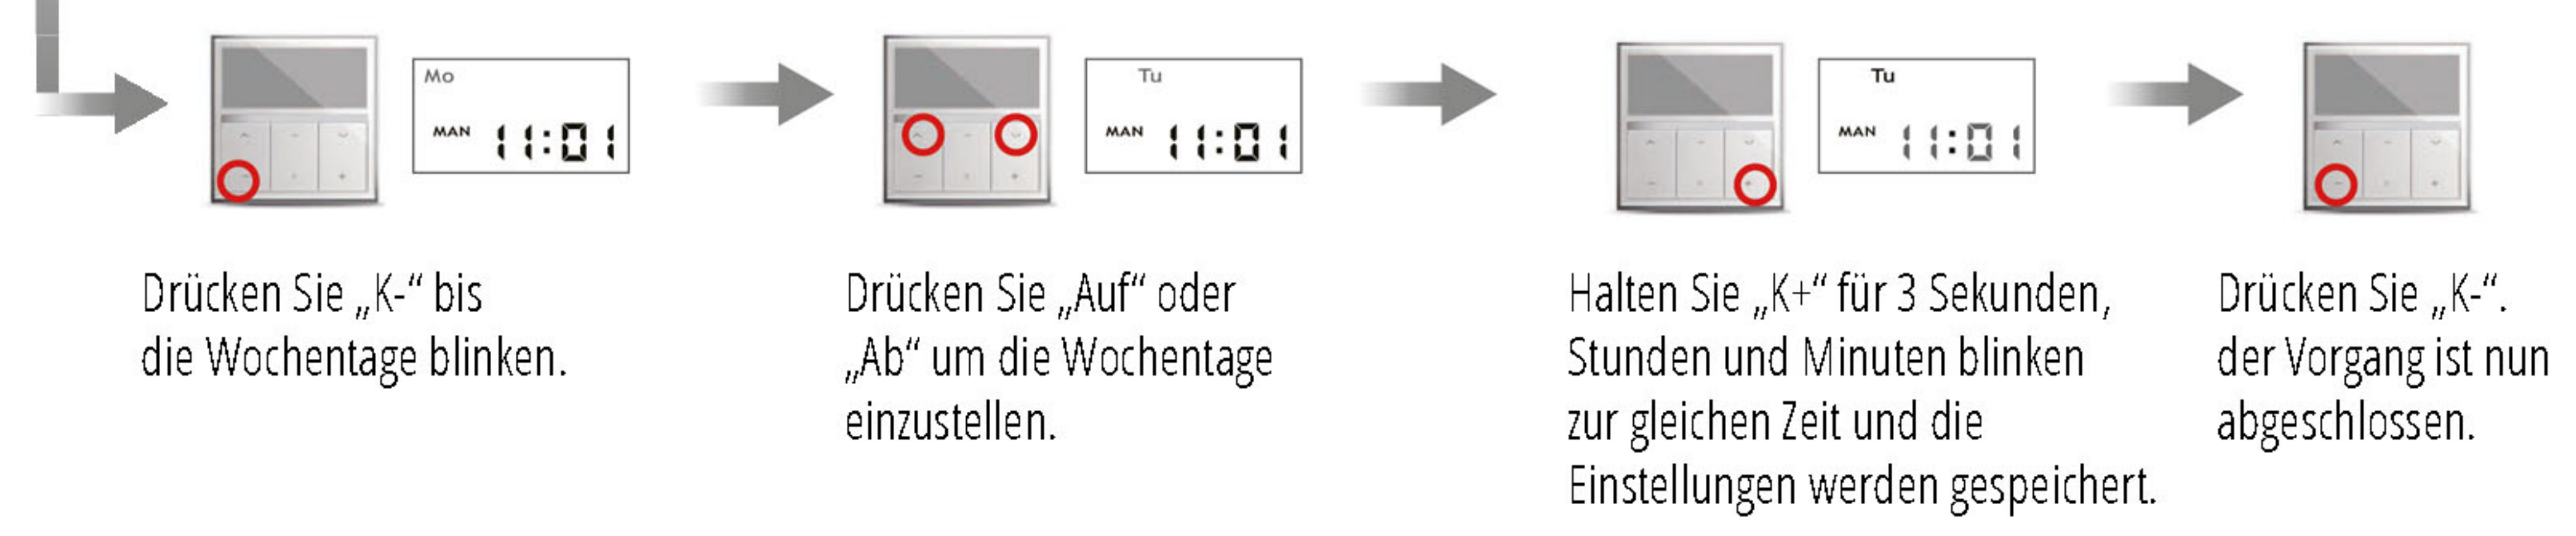

## T Timer einstellen

